

T-DRILL

PRODUCTIVITY AS A PRODUCT.

UUTUUS!



PUTKENHAAROITUSKONE

Raskaan sarjan kaulustuskone RST-putkien haaroittamiseen

T-65 RST

T-65B RST

T-65 SS & T-65B SS RASKAAN SARJAN HAAROITUSKONEET

T-DRILL T-65 RST on tehokas, nopea ja helppokäyttöinen putkenhaaroituskone ruostumattomille ja haponkestäville teräsputkille. 17-54 mm tasattu kaulus syntyy vaivattomasti vain minuuteissa! **T-65 RST** antaa huomattavan taloudellisen edun verrattuna T-liitospaloihin poistamalla sekä liitospalan, että kahden ylimääräisen hitsaussauman kustannukset.

Lisäksi **T-65 RST** minimoi kaikki tarkastuskustannukset sekä hitsaussaumojen mahdolliset puhdistus- ja kiillotustarpeet. Haaraputki voidaan liittää tasaiseksi muovattuun kaulukseen kätevästi orbitaali- tai manuaalihitsaamalla.




T-DRILL PROSESSI


1. Poraus

2. Haaroitus

3. Tasaus

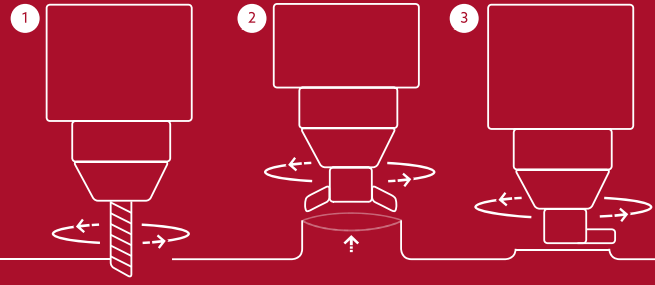

T-65 RST 17-54 mm haaroitukseen

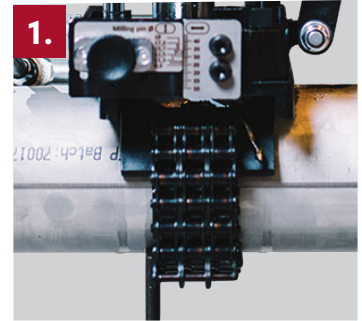


Rakentamis- ja saneerauskohteiden putkitöiden lisäksi huipputehoinen **T-65 RST** soveltuu erinomaisesti mm. huollon ja kunnossapidon vaativiin kenttäolosuhteisiin sekä prosessiteollisuuden sovelluksiin.

1. T-65 RST:ssä on portaaton kiinnitys 25-114 mm runko-putkille sekä yksinkertainen alkureiän säätömekanismi.

2. T-DRILLin portaattomasti säädettävät kaulustustyökalut takaavat aina tarkan lopputuloksen kauluskoosta riippumatta.

3. Ergonomisen suunnittelunsa myötä T-65 RST:n käyttö on helppoa ja vaivatonta; koneen toinen kahva on läpiporaukseen ja toinen pitkämäisen alkureiän jysintään.

4. Koneesta on saatavilla myös entistä kätevämpi, johdoton 28V Lithium-akkuversio T-65B RST.

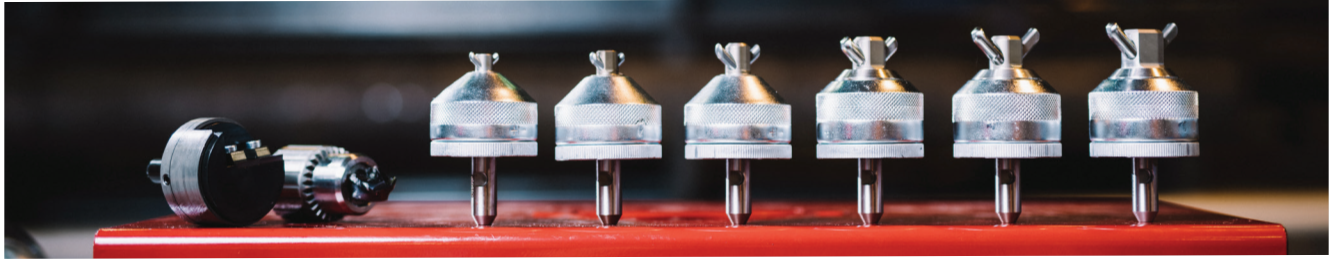

Käyttöalue | T-65 RST

 Haaraputken ulkohalkaisija

Runkoputken ulkohalkaisija

mm	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3
Säätö- alue	17-19	20-25	25-30	30-34	34-44	45-54*
26,9	2,0	2,0	1,6	-	-	-
33,7	2,0	2,77	2,77	1,6	-	-
42,4	2,0	2,77	2,77	2,77	1,6	-
48,3	2,0	2,77	2,77	2,77	2,77	1,6
60,3	2,0	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
76,1	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
88,9	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
114,3	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
≤ 300	Mahdollista lisävarustepaketilla					

Käyttöalue | johdoton T-65B RST

 Haaraputken ulkohalkaisija

Runkoputken ulkohalkaisija

mm	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3
Säätö- alue	17-19	20-25	25-30	30-34	34-44	45-54
26,9	2,0	2,0	1,6	-	-	-
33,7	2,0	2,0	2,0	1,6	-	-
42,4	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	-
48,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6
60,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
76,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
88,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
114,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
≤ 300	Mahdollista lisävarustepaketilla					

Teräsputken maksimi seinämävahvuus (mm)
* Yli 51 mm:n halkaisija maksimi seinämävahvuus 2,0 mm

DO IT WITH T-DRILL

Säästöä - Laatua - Tuottoa

- Ei erillisiä T-kappaleita
- Ei runkolinjojen katkaisua
- Ei varastointikuluja

- Useat haaroitusuhteet mahdollisia
- Vain yksi hitsausliitos
- Vähemmän tarkistettavia liitoksia

- Vähemmän vuotomahdollisuuksia
- Optimaaliset virtausominaisuudet
- Hygieeniset hitsausaummat

VALMISTAJA:

T-DRILL

T-DRILL OY

Ampujantie 32
66400 Laihia, FINLAND
Tel. +358 6 475 3333
sales@t-drill.fi
www.t-drill.com

EDUSTAJA: