


T-DRILL

PRODUCTIVITY AS A PRODUCT.

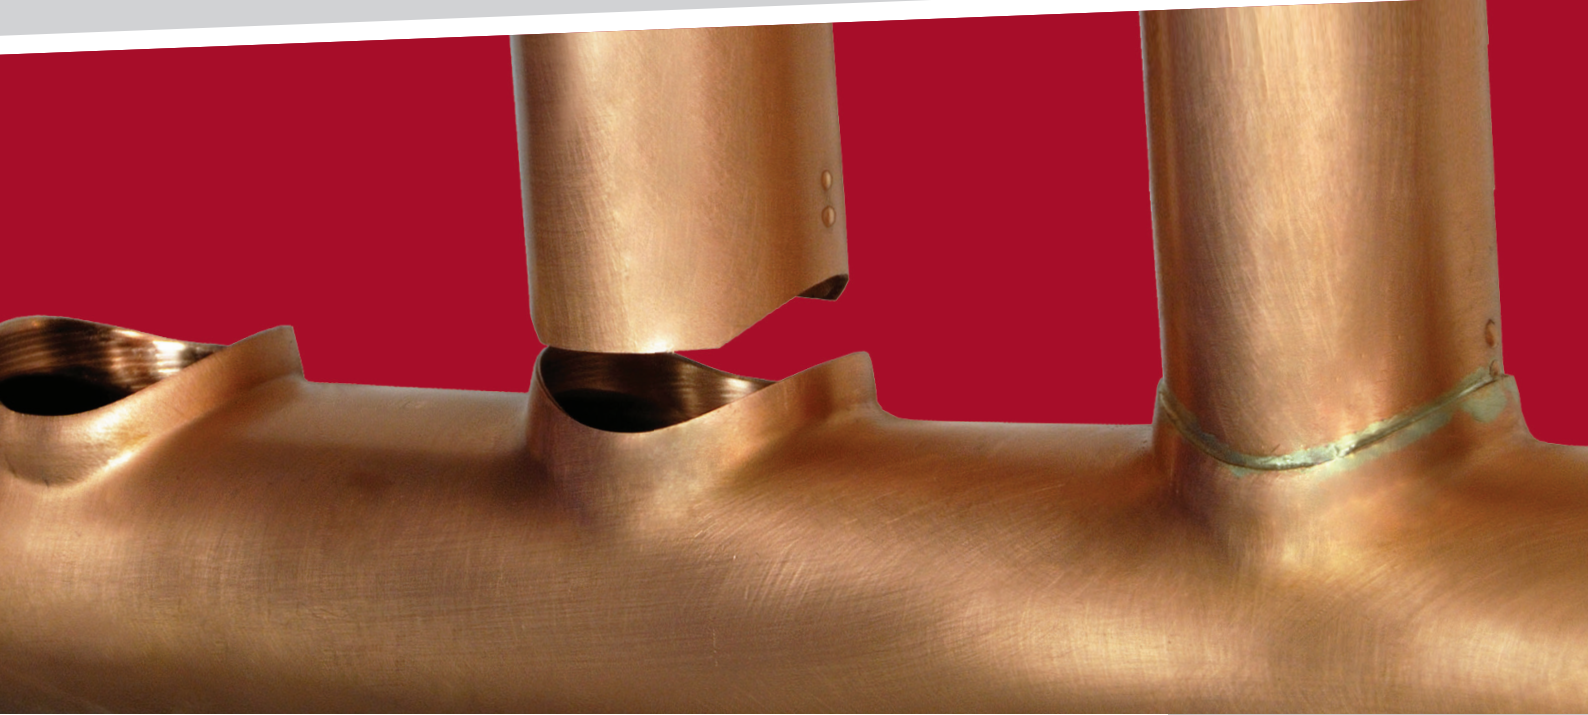


YAKA AÇMA MAKİNASI

Bakır için Kablosuz Taşınabilir Yaka Açma Makinası

T-54c

T-54c KABLOSUZ TAŞINABİLİR T DİRSEK OLUŞTURMA MAKİNASI


T-54c ile ticari T dirsek parçalarına benzeyen üstün kaliteyi deneyimleyebilirsiniz. T-54c sadece endüstri standartlarını karşılamak için değil aynı zamanda karlılığınızı artırmak için tasarlanmıştır. İki sert lehimli bağlantıyı ve ilgili montaj maliyetlerini ortadan kaldıran bu yenilikçi çözüm, operasyonlarınızda hem verimlilik hem de maliyet etkinliği sağlar.

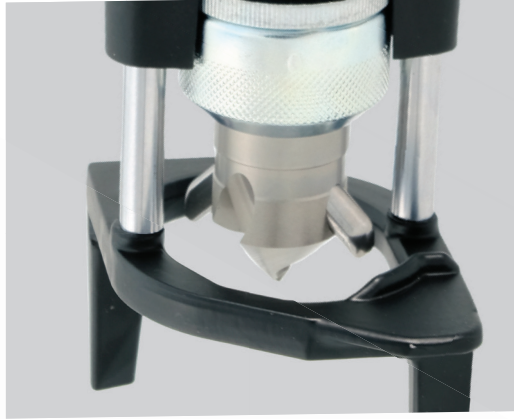

T-54c Bakır

Ağır iş tipi T-DRILL T-54c'nin gücünü ortaya çıkarın – Profesyoneller için tasarlanmış kablosuz, taşınabilir, kullanımı kolay ve düşük gürültülü T dirsek oluşturma makinası. İşletilen ana borularda zahmetsizce T dirsek bağlantıları oluşturmak üzere tasarlanmış bu ideal çözümle işinizi geliştirin.

T-DRILL PROSESİ



T-54c AKSESUARLARI ND-54


T-DRILL ND-54, kullanımı kolay bir boru çentik açma ve yuva oluşturma aletidir. İşlenen borunun iç kavisine uyacak şekilde branşman borusunun ucuna çentik açar. Eş zamanlı olarak bir derinlik takozu ve denetim noktası görevini görecek iki yuva yerleştirir.

Sonuç, en uygun hale getirilmiş akış özelliklerine sahip kusursuz bir bağlantıdır. ND-54, yaygın olarak T-DRILL T-54c T dirsek oluşturma makinalarında kullanılır.



ND-54 Çalışma aralığı

mm	12	14 - 16	18 - 19	22	28	35	42	54
IN/OD	1/2	5/8	3/4	7/8	1 1/8	1 3/8	1 5/8	2 1/8

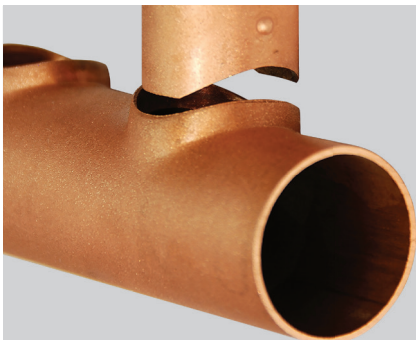

T-54c Kapasitesi

İşletilen boru dış çapı

mm	Branşman borusu dış çapı									
	8 5/16"	10 3/8"	12 1/2"	15 5/8"	18 3/4"	22 7/8"	28 1 1/8"	35 1 3/8"	42 1 5/8"	54 2 1/8"
15 5/8"	0,8	1,0	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
18 3/4"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,2	-	-	-	-	-
22 7/8"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
28 1 1/8"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-
35 1 3/8"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-
42 1 5/8"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	-
54 2 1/8"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
64 2 1/2"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
76,1 3"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
88,9 3 1/2"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
108 4"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
168,3	Tercihe bağlı güçlendirme seti ile									


Bakır borunun maksimum et kalınlığı (mm)

Ağır iş tipi **T-DRILL T-54c**, K, L ve M tipi bakır borular için uygundur.



T-DRILL PROSESİ

1. Kılavuz deliğinin delinmesi
2. Şekillendirme pimlerinin uzatılması
3. Tamamlanmış yaka

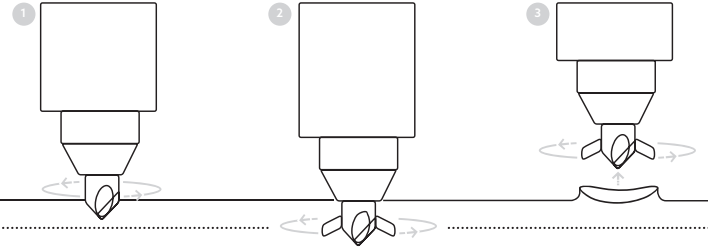

T-DRILL İLE YAPIN

Maliyetleri düşürün - Kaliteyi iyileştirin - Karı arttırın

- T-bağlantılar yok
- Masraflı stoklama yok
- Boru kesme yok

- Sadece bir sert lehimli bağlantı
- En aza indirilmiş denetleme maliyeti
- T-Dirsek oran değişiminde esneklik

- Daha düşük sızıntı veya geri çağırma riski
- En uygun hale getirilmiş akış özellikleri

ÜRETİCİ:

T-DRILL

T-DRILL OY

Ampujantie 32
66400 Laihia, FINLAND
Tel. +358 6 475 3333
Telefax +358 6 475 3300
sales@t-drill.fi
www.t-drill.com

TEMSİLCİ:

T-DRILL Industries Inc.

1740 Corporate Drive,
Suite #820, Norcross,
Georgia 30093 USA
Tel. +1-770-925-0520,
Toll-free +1-800-554-2730
Telefax +1-770-925-3912
sales@t-drill.com
www.t-drill.com